

Настройки

- Вывод логотипа авто на экран загрузки:

Для смены загрузочного экрана на логотип вашего автомобиля или смены темы интерфейса зайдите в «Настройки» -> «Заводские настройки», вводим пароль «123456». далее выбираем тему или логотип.

-Беспроводные FM наушники

- 1) Включаем наушники удерживанием кнопки PLAY
- 2) Наушники запрограммированы на 4 FM частоты: 88.1/88.5/103.9/105.5FM. Необходимо выставить одну из 4-х частот в настройках меню монитора (нажмите на шестеренку в нижней части экрана и включите FM трансмиттер)
- 3) Нажатием (удерживанием) клавиши "стрелка +" на наушниках переключаем по кругу фм частоты, зашитые в память наушников. Одно удерживание клавиши переключает на следующую частоту. Нажимать по кругу на клавишу пока не появится звук в наушниках.
- 4) В случае если качество звука в наушниках неудовлетворительное, то необходимо выставить каждую частоту отдельно на мониторе (передающем устройстве) и выбрать лучшую.

-Вывод звука на штатную акустику автомобиля:

Вывести звук на штатную акустику автомобиля можно тремя способами:

- 1)Через Bluetooth (убедитесь, что в вашей магнитоле присутствует функция Bluetooth, далее активируйте ее на вашем головном устройстве и выберите его в открывшемся списке bluetooth на навесном мониторе.
- 2)Через AUX. Если в вашей магнитоле есть вход AUX, то возможно вывести звук с навесного монитора по проводам (RCA аудио выходы).
- 3)Через FM-трансмисмиттер. Подключение монитора через FM-трансмисмиттер аналогично подключению FM-наушников, с единственным отличием, что FM-волна на магнитоле автомобиля выставляется вручную.

Гарантийный талон

Наименование товара		Печать изготовителя
Серийный номер		
Дата продажи		Печать продавца
Фирма продавец		
Адрес и телефон продавца		

- 1. Гарантийный срок продукции ERGO составляет 12 месяцев.
 - 2. Гарантийный ремонт не производится в случаях:
 - несоответствие серийных номеров оборудования и серийного номера в гарантийном талоне
 - механических повреждений либо повреждение защитных пломб, лент, наклеек
 - неправильного подключения в электросеть, эксплуатации при нестабильном подключении
 - нарушения правил эксплуатации
 - проведения ремонта лицами, не уполномоченными на это
 - повреждений, вызванных воздействием вирусных программ
 - повреждений в результате записи или попыток воспроизведения файлов, отличающихся от указанных в инструкции по эксплуатации
- Сервисный центр** находится по адресу г. Москва, пр-кт Буденного 53, офис 105а, тел.: 8-495-729-10-47, 8-968-819-59-26

Навесной монитор на операционной системе Android



ER1160AN
ER1260AN
ER1360AN
ER1460AN

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

MIRACAST

Для устройств Android:

Зайдите в «Приложения» и далее в «WiFiDisplay». В настройках вашего смартфона найдите функцию «Дублирование экрана». У каждого производителя она может называться по-разному, например у Samsung это «Screen mirroring», а у Huawei это «Беспроводная проекция».

После активации функции на смартфоне, выберите в списке сеть вашего монитора, написанного на экране, пример «Android_c4_e4».

Для устройств Apple:

Необходимым условием работы функции «Дублирование экрана» является нахождение вашего смартфона и навесного монитора в одной сети Wi-Fi.

Для этого существует три способа:



- 1) раздать интернет с iPhone на навесной монитор,
 - 2) активировать точку доступа на навесном мониторе и подключить к ней смартфон,
 - 3) Подключить смартфон и навесной монитор к одному Wi-Fi роутеру.
- После этого активируете функцию «Повтор экрана» на вашем смартфоне в верхнем или нижнем выпадающем меню, и выберите в списке сеть монитора, пример «Hcast7»

ВНИМАНИЕ! Некоторые файлы могут передаваться с задержками и обрывками звука. Причиной является большой объем файла и ограниченная скорость канала передачи. Не передавайте большие объемы данных по Миракаст.

Сброс настроек до заводских

Для сброса настроек до заводских необходимо зайти в «Настройки» -> «Настройки Андроида» -> «Система» -> «Сброс настроек» и в открывшемся меню выбираем «Удалить все данные».

Дублирование экрана через HDMI

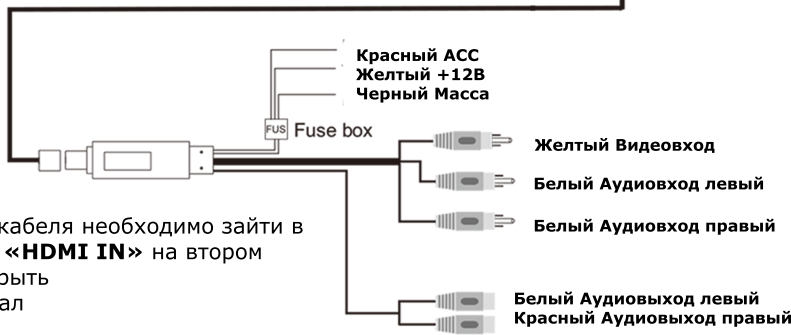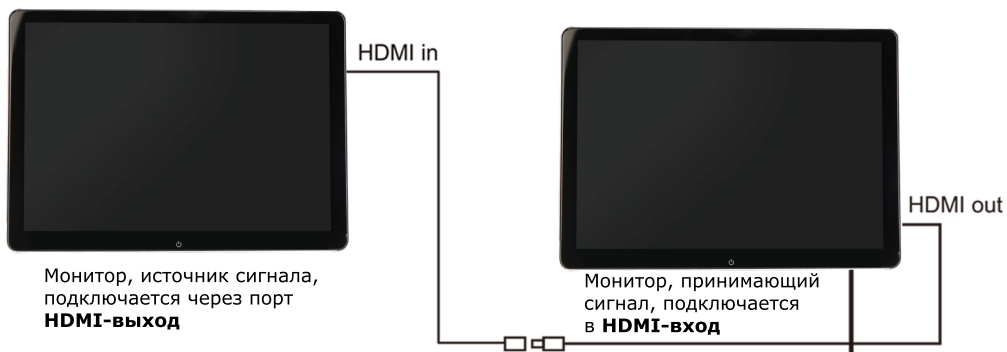

После подключения кабеля необходимо зайти в «Приложения» -> «HDMI IN» на втором мониторе, чтобы открыть входящий видеосигнал



Протяните провод питания монитора под фиксатором подголовника



Разместите крепление рядом с опорами подголовника



Зафиксируйте крепление шестигранным ключом, чтобы оно сидело плотно



Проверьте, плотно ли установлено крепление



Установите монитор в крепление



Защелкните механизм, фиксирующий монитор



Отрегулируйте наклон монитора



Приятного пользования!