




**BERKUT**

## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ КЕМПИНГОВЫЙ ФОНАРЬ

Solar Camping  
Light LED

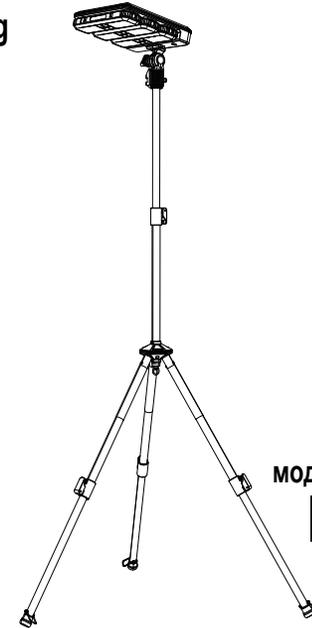

модель/ model:

**SCL-400L**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ/ INSTRUCTION MANUAL

**BERKUT SPECIALIST**

Торговая марка "BERKUT" зарегистрирована  
и принадлежит ООО "ТАНИ", Россия;

Производитель: WildLand International Inc., Сделано в КНР



[www.berkut-compressor.ru](http://www.berkut-compressor.ru)

# РУССКИЙ

## стр. 2~9

I . Спецификация ..... 2

### II. Описание

- 1. Иллюстрация ..... 3
- 2. Управление ..... 4
- 3. Портативный фонарь ..... 5
- 4. Зарядка ..... 5

### III .Сборка

- 1.Комплект поставки ..... 6
- 2.Этапы сборки ..... 7

V . Рекомендации 8

VI.Функционал 9

## Спецификация:

### Отдельный портативный фонарь

Емкость батареи	: 3.7V 5200mAh	
Мощность	: 8W	
Световой поток	: 190~1050lm	
Выборочная мощность	: (Panel light: 1.1W/2.2W/5.2W)	(Spotlight: 4W)
Выборочный световой поток	: (Panel light:190lm/350lm/820lm)	(Spotlight: 450lm)
Вход/ Выход	: 5V 1A TYPE-C	
Время зарядки	: 6 ч	
Время работы	: 1.5~6 ч	


### Полный фонарь в сборе

Мощность	: 27W	
Световой поток	: 570lm--1050lm---3150lm	
Вход	: DC 12V/ 2A	
Время зарядки	: до 8,5ч (DC 12V) / до 24ч (solar energy)	
Рабочая температура	: 0°C~45°C	
Рабочая влажность (%)	: ≤95%	
Материал корпуса	: пластик ABS	
Срок службы	: не менее 20000 ч	
Цветовая температура CCT	: 6500K	
Индекс цветопередачи CRI	: Ra80	
Класс влаго- и пылезащиты	: IP44	

## Иллюстрация продукта


### Держатель для штатива

Ослабьте зажим и отрегулируйте угол наклона фонаря, далее зафиксируйте положение

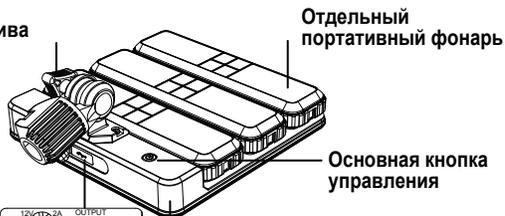

### Индикатор зарядки


Зеленый - зарядка DC12V;  
Красный - зарядка от солнечной панели.



### Общая зарядная станция

Станция не содержит встроенную батарею, только порт USB-выход (5V/ 1A). Функция зарядки работает только когда подключено питание DC 12V или идет зарядка от солнечной панели

### Солнечная панель

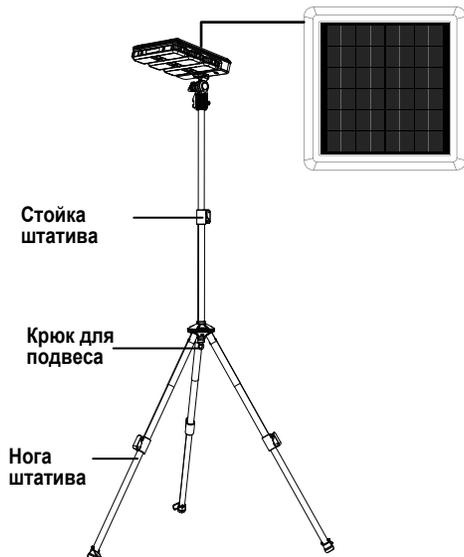

## Управление основной кнопкой

Длительное нажатие - Режим 1

Режим 1, Слабое свечение

Краткое нажатие

Режим 2, Среднее свечение

Краткое нажатие

Режим 3, Сильное свечение

Краткое нажатие

Режим 4, Точечная подсветка

Краткое нажатие

Режим 5, Сильное свечение+Точечная подсветка

Краткое нажатие для перехода (Режимы 1 -5)

Двойное нажатие: Режим 6, вспышки SOS



Он также действует в качестве функции сброса для всех 3-х фонарей.

Чтобы в дальнейшем синхронизировать их работу

Длительное нажатие в любом режиме свечения полностью выключает работу фонаря


## Отдельный портативный фонарь :

рассеивающий свет    точечный свет    рассеивающий свет



### Индикатор зарядки

Зеленый мигающий - идет зарядка  
Зеленый горит - заряжена

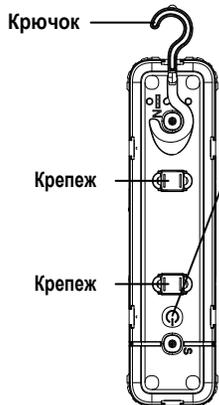

### Длительное нажатие





Двойное нажатие: **вспышки SOS**

Длительное нажатие в любом режиме свечения полностью выключает работу фонаря


## Варианты зарядки :

1. Отдельный портативный фонарь может заряжаться от основной зарядной станции
2. Также у портативного фонаря присутствует вход для зарядки Type-C 5V, 1A.


## Комплект поставки:

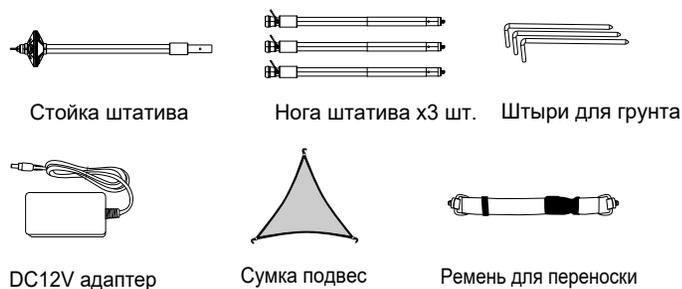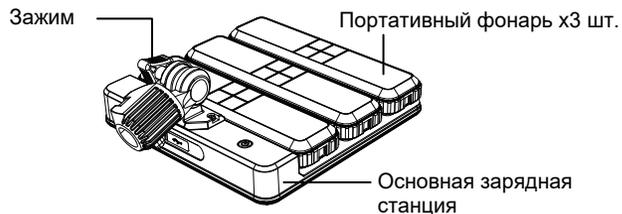


## Этапы сборки:

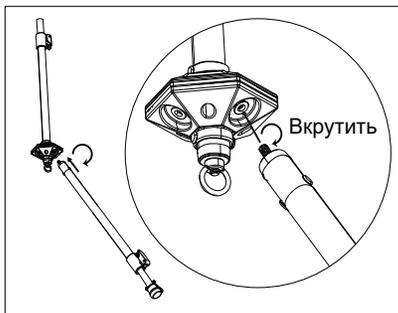

Сначала соберите стойку и ножки штатива. Пожалуйста, для безопасности затяните хорошо все соединения.

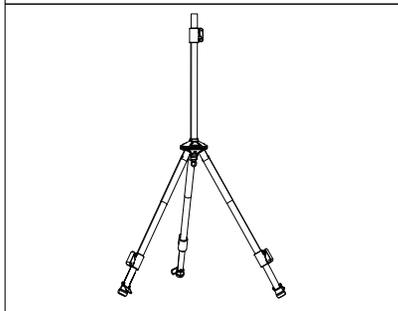


Штатив собран

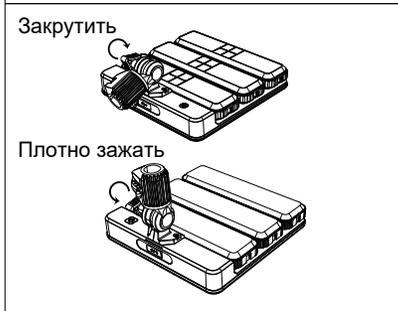

Отрегулируйте угол освещения до идеального положения, затем закрепите зажим платформы.

Обратите внимание на винт между платформой и основной зарядной станцией. Его следует закрутить.

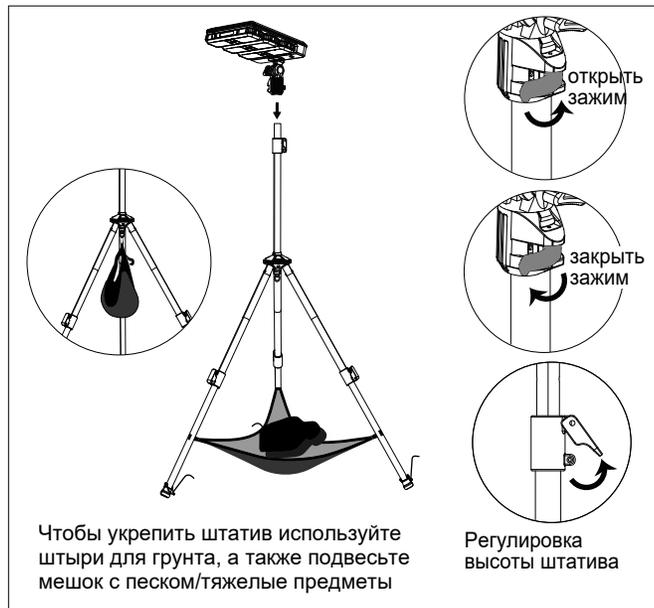

Чтобы укрепить штатив используйте штыри для грунта, а также подвесьте мешок с песком/тяжелые предметы

Регулировка высоты штатива

## Рекомендации:

1. Используйте правильный источник питания, не используйте зарядные устройства, которые не подходят по параметрам.
2. Пожалуйста, заряжайте фонари каждые 3 месяца, если не используете их в течение длительного времени.
3. Водонепроницаемая крышка USB-порта должна быть закрыта, если порт не используется.
4. Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, не подвергайте устройство воздействию огня и высоким температурам.
5. Пожалуйста, зарядите фонари, если индикатор мигает 12 раз в 1 минуту в режиме минимального считывания, это означает, что батарея разряжена полностью.



## Функционал

### 1. Outdoor

Общая светоотдача всей лампы составляет около 3150 лм, она оснащена штативом с регулируемой высотой и может обеспечить освещение больших площадей, таких как рабочая площадка, кемпинг, сад и вечеринки!

### 3. Рабочее освещение


Переносной фонарь может использоваться как самостоятельная рабочая лампа. Она снабжена магнитами, крючком для подвеса и специальными крепежами для модульной стыковки.

### 2. Powerbank

Каждый портативный фонарь оснащен Li-ion аккумулятором емкостью 5200 мАч, имеет 1 USB-порт для выходной мощности, рассчитанный на 5V постоянного тока 1А.

также может быть подключен к резьбовому адаптеру для штатива диаметром 1/4"

ремень для переноски

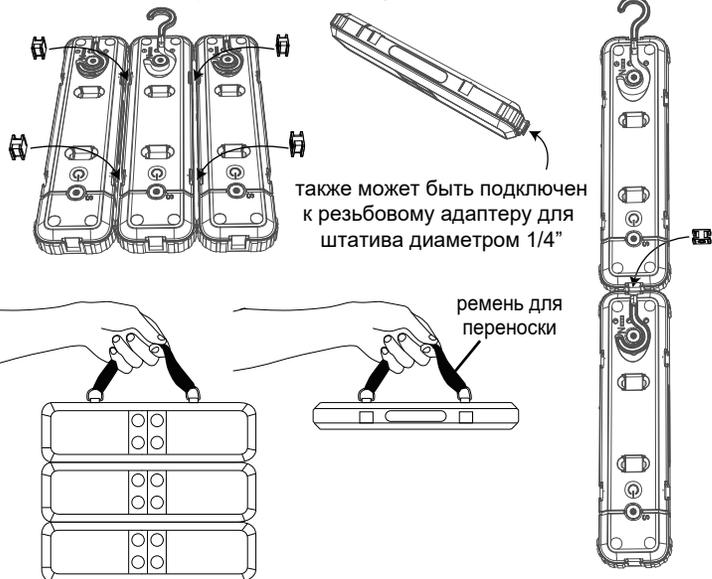

## ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

- Если устройство работает не правильно, со сбоями, а также существенно снизились значения технических параметров необходимо обратиться за помощью в службу поддержки клиентов, или авторизованный сервисный центр .

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или модифицировать устройство. Это может привести к поломкам и серьезным рискам. Все диагностические и ремонтные работы должны проводиться в авторизованном сервисном центре.

**Внимание!** Бесплатный гарантийный срок **12 месяцев** не распространяется на повреждения, возникшие в результате механических повреждений и неправильного использования устройства.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ЗАПОЛНИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Изделие (наименование продукта):

Модель продукта:

Серийный номер продукта (номер партии):

Дата покупки (день/месяц/год):

Место покупки (наименование, адрес):

Подпись продавца:

Место штампа продавца:

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приемку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектации и упаковке с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(на) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись покупателя:

Дата:

Справочная информация: +7(495)7-100-778, 7-100-782 - 115088, Москва, а/я 97 - [www.berkut-compressor.ru](http://www.berkut-compressor.ru)