


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ / 300Вт

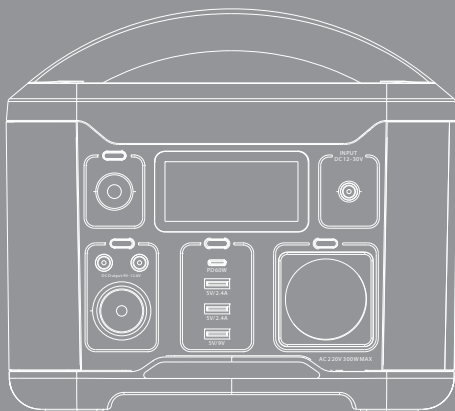

MigOwatt

САРКУ®

PS-300


Спасибо за то, что выбрали наш продукт. Пожалуйста, прочтите данное руководство перед работой и сохраните перед работой в будущем.


ВНИМАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное руководство пользователя содержит важные технические инструкции и инструкции по технике безопасности, с которыми необходимо ознакомиться перед использованием данного зарядного продукта. Важно соблюдать общие меры предосторожности при работе с электрооборудованием. При неправильном использовании можно получить различные травмы и повреждения. Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией, что бы предотвратить травмы и повреждения зарядного устройства.

1. Если продукт используют дети, убедитесь, что вы осуществляете должный надзор для обеспечения безопасности.
2. Увеличивается риск получения травм, если вы используете не оригинальные продукты и аксессуары.
3. Убедитесь, что используете продукт в проветриваемом помещении
4. Убедитесь, что вы работаете в сухом и проветриваемом месте, не допускайте попадание дождя, во избежание поражения электрическим током
5. Выньте вилку из розетки, когда продукт не используется
6. Не подвергайте изделие воздействию высоких температур и огня. Устройство взрывоопасно при температуре свыше 130 °C
7. Не разбирайте устройство. Это может вызывать пожар, взрыв, риск травм и другие повреждения.
8. Не используйте устройство с поврежденными проводами, поврежденными выходными кабелями или другими повреждениями. Это может вызвать поражение электрическим током.

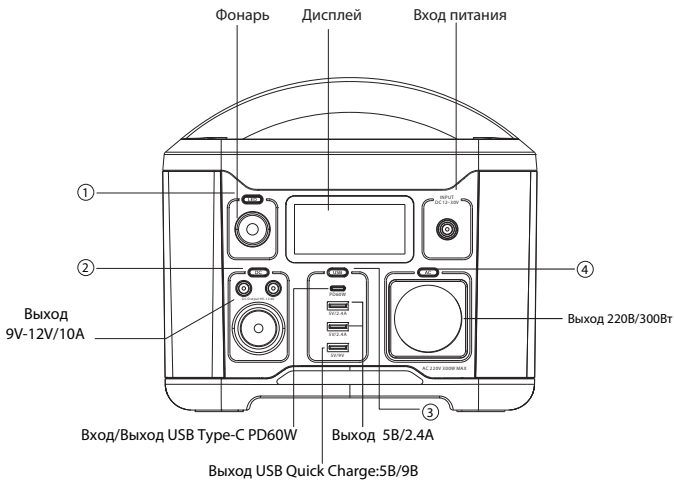

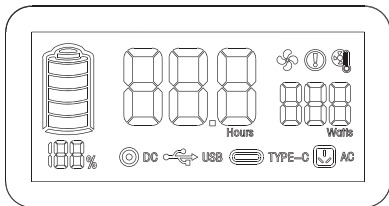

ДИСПЛЕЙ

При использовании устройства, дисплей отображает текущие параметры работы устройства, потребления мощности, оставшееся время работы в часах и т.д.



Остаток емкости устройства, отображаемый в в процентах



Оставшееся время работы при текущей мощности



Текущая входная/выходная мощность



Нажмите кнопку ② для использования выхода постоянного тока



Нажмите кнопку ③ для использования USB выходов



Нажмите кнопку ③ для использования USB Type-C входа/выхода



Нажмите кнопку ④ для использования выхода 220В/300Вт



Вентилятор работает при температуре нагрева свыше 55С



Предупреждение перегрузки





Предупреждение о нагреве инвертора (90-95)С
Предупреждение о нагреве батарей (55-60)С

ФОНАРЬ

Нажмите кнопку ① для включений фонаря. Так же данная кнопка переключает режимы работы фонаря: слабый, сильный, сигнал SOS, выключение.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРКТЕРИСТИКИ

 Ёмкость	78000мА·ч (280.8 Вт·ч)	 Вход DC	12-30В (65Вт - макс.)
 Выход DC	9В-12В/10А		
 Выход AC	300Вт 220В 50Гц	 USB Выход	5В/2,4А x 2шт. QC (5В/3А, 9В/2А)
 Type-C	Вход / Выход USB Type-C PD 60W	 Вес	3,2 кг
		 Размеры	217x159x192 мм
 Тип батареи	Литий-ионный		Чистая синусоида
 Системы защиты	Защита от перегрева Защита от перегрузки Защита от замыкания Защита от переразряда Защита от перезаряда	 Рабочая температура	-20 — 55 °С
		 Температура зарядки	0 — 45 °С
 Срок службы	1000 циклов	 Сертификаты	FCC/CE/PSE/RoHS/UL
 Гарантия	12 месяцев		


КОМПЛЕКТАЦИЯ



Многофункциональный
внешний аккумулятор



Автомобильный
кабель для зарядки



Адаптер питания
от сети 220В




Инструкция

ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА

Зарядка, подзарядка и питание различных электронных устройств от сети постоянного тока 12В, USB, сети переменного тока 220В.

Например:

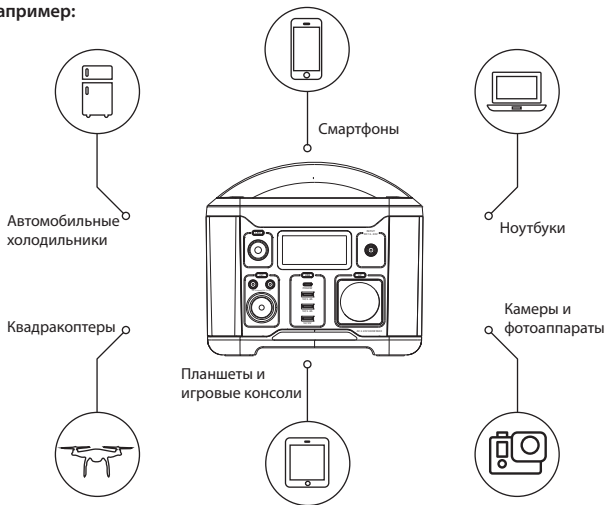

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Перед использованием или хранением, подключите продукт к розетке 220В до полной зарядки. На дисплее будет отображаться текущий заряд. Когда устройство будет полностью заряжено, на дисплее отобразится 100%.



Адаптер питания 220В
5-6 часов



От сети автомобиля
5-6 часов



От солнечной батареи
5-6 часов

* Аксессуар солнечная батарея не входит в состав комплекта. Приобретается отдельно.

ИНСТРУКЦИЯ

- 1.** Нажмите кнопку с режимом, который вы планируете использовать.
- 2.** Когда на дисплее появится индикатор порта, выходной выбранный порт включен для зарядки вашего устройства.
- 3.** Постоянный выходной порт переменного тока может только заряжать/питать устройства, которые работают при мощности менее 300Вт. При превышении данного порога, устройство отключится автоматически.
- 4.** Если продукт не используется в течение длительного времени его следует заряжать каждые 6-9 месяцев и сохранять заряд порядка 60-80%. Хранить в прохладном и сухом месте.

Примечание:

Для экономии энергии, выключайте выходы AC/USB/DC нажатием соответствующих кнопок, когда вы их не используете.



ГАРАНТИЯ

Покупателю данного устройства предоставляется гарантия 12 месяцев со дня покупки.

Уважаемый покупатель!

Прием товара на гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии данного гарантийного талона, оформленного надлежащим образом, и документов, подтверждающих факт покупки (товарный или кассовый чек).

Для решения вопросов по гарантийной ответственности приобретаемого товара, который является сложным техническим изделием, Покупатель в первую очередь обращается в компанию, продавшую ему товар и указанную в гарантийном талоне.

Условия гарантии

- (1)** Гарантия действует, если изделие будет признано неисправным по вине производителя.
- (2)** Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, возникшие в результате операционных ошибок, не соблюдении инструкции по эксплуатации, вызвавших повреждение изделия.
- (3)** Гарантийные обязательства не распространяются на изделие при наличии признаков ремонта неуполномоченными лицами.
- (4)** Изделие снимается с гарантии в случае нарушения сохранности гарантийных пломб.

ДАТА ПРОДАЖИ	
ФИРМА ПРОДАВЕЦ	ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА
М.П.	

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

Товар принят без механических повреждений и проверен в присутствии покупателя. С условиями гарантии согласен.

Ответственность за ущерб, причиненный вследствие несоблюдения данной инструкции, возлагается на покупателя в полном объеме.