

КОМПЛЕКТЫ КЖГ



Комплект КЖГ-1Б

Комплект КЖГ-1Б – это набор оборудования для бензино-кислородной резки. Используется для ручной разделительной резки низкоуглеродистых сталей толщиной до 200 мм с использованием в качестве горючего бензин марки «А-76», «АИ-91», «А-95 по ГОСТ 2084-77, а также бензин марки «Нормаль-80» и «Регулятор-91» по ГОСТ 51105-97.

Комплект КЖГ-1Б состоит из:

Бачок БГ-08 – 1 шт.

Резак жидкотопливный бензиновый РБ-300 – 1 шт.

Рукав кислородный Ø9,0 мм – 10 м.


Маслобензостойкий рукав (МБС) Ø6,0 мм – 10 м.

Редуктор кислородный БКО-50-5 (тип 2) – 1 шт.

Хомут 7/8" оцинкованный (10–23 мм) – 4 шт.

Технические характеристики:

Применяемая горючая жидкость	Бензин
Толщина разрезаемого металла, мм	до 200
Артикул	001.030.507

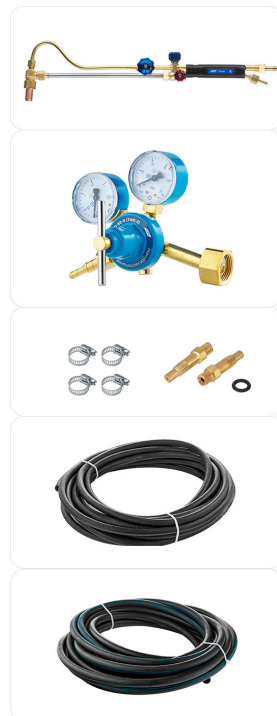

Комплект КЖГ-2К

Комплект КЖГ-2К – это набор оборудования для керосино-кислородной резки. Используется для ручной разделительной резки низкоуглеродистых сталей толщиной до 200 мм с использованием в качестве горючего керосина осветительного по ОСТ 38.01407-86 или топлива ТС-1 по ГОСТ 320.001.499.43.011-99.

Комплект КЖГ-2К состоит из:

Бачок БГ-08 – 1 шт.

Резак жидкотопливный керосиновый РК-300 – 1 шт.

Рукав кислородный Ø9,0 мм – 10 м.

Маслобензостойкий рукав (МБС) Ø6,0 мм – 10 м.

Редуктор кислородный БКО-50-5 (тип 2) – 1 шт.

Хомут 7/8" оцинкованный (10–23 мм) – 4 шт.

Технические характеристики:

Применяемая горючая жидкость	Керосин осветительный или топливо ТС-1
Толщина разрезаемого металла, мм	до 200
Артикул	001.020.501

