

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОНИТОР AVIS AVS0704BM

1. Описание устройства.

Крепление с самоклеющейся площадкой




Крепление-присоска



- 1. Выбор источника: AV1/AV2
- 2. Поворот изображения
- 3. Меню настроек

- 4. Уменьшение параметра
- 6. Увеличение параметра
- 6. Включение/Выключение монитора


2. Пульт дистанционного управления.

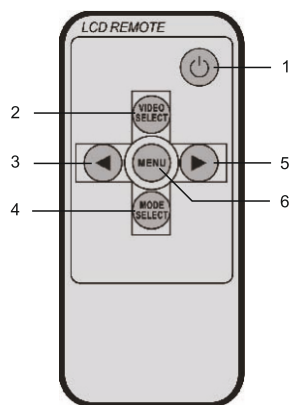

- 1. Включение/Выключение монитора
- 2. Выбор источника: AV1/AV2
- 3. В режиме меню уменьшение яркости, контрастности и других параметров
- 4. Режим экрана: 16:9 / 4:3
- 5. В режиме меню увеличение яркости, контрастности и других параметров
- 6. Переход в Меню монитора

Срок службы элементов питания в обычных условиях составляет 1 год (или менее, в зависимости от частоты и условий эксплуатации).

3. Схема подключения

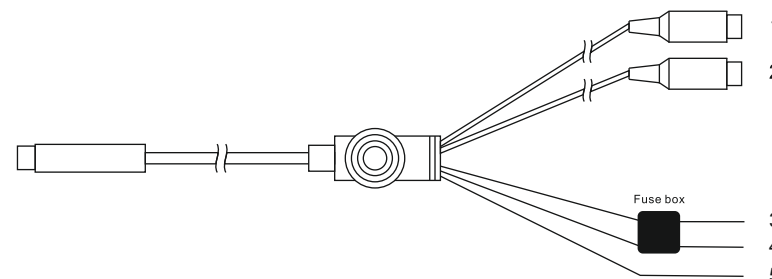

- 1. Жёлтый разъем 1 – Видео вход 1 (для любого источника видео)
- 2. Жёлтый разъем 2 – Видео вход 2 (для камеры заднего вида)
- 3. Красный провод – питание +12В
- 4. Чёрный провод – питание (земля)
- 5. Синий провод – управляющий (для подключения камеры заднего вида)

4. Технические характеристики:

Размер экрана	7 дюймов
Разрешение экрана	HD 800x480
Система цветности	PAL / NTSC
Питание	12 В - 24 В
Потребляемая мощность	до 6 Вт
Температурный режим	от -20 до 65 градусов по Цельсию