


ДалСВЯЗЬ

Высокочастотный грозоразрядник

N-712

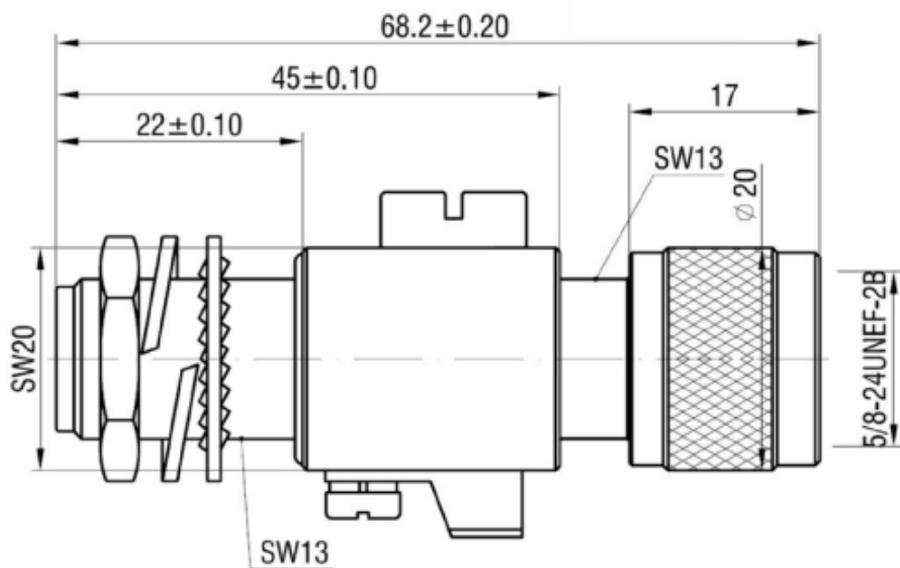

Артикул	8824
Количество в упаковке	1 шт

dalsvyaz.ru

EAC

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Наименование	N-712
Серия разъема А	N
Тип центрального контакта А	вилка
Серия разъема В	N
Тип центрального контакта В	розетка
Волновое сопротивление	50 Ом
Рабочие частоты	DC ~ 5.8 ГГц
Покрытие корпуса	никель
Покрытие центр. контакта	золото
Материал корпуса	латунь
Материал центр. контакта	латунь
Диэлектрик	тефлон
Конструктив	прямой
Проходная мощность (максимальная)	250 Вт
КСВн	не более 1.5
Напряжение зажигания	230 В
Импульсный разрядный ток (максимальный)	10 кА (8x20 мкс)
Диапазон рабочих температур	-55...+85°C
Вес	125 г

Претензии и предложения принимаются по адресу:
115419, Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1 А,
ООО «ДалСВЯЗЬ»
Тел: +7 (495) 120-35-51; E-mail: opt@dalsvyaz.ru