



## Установка камеры

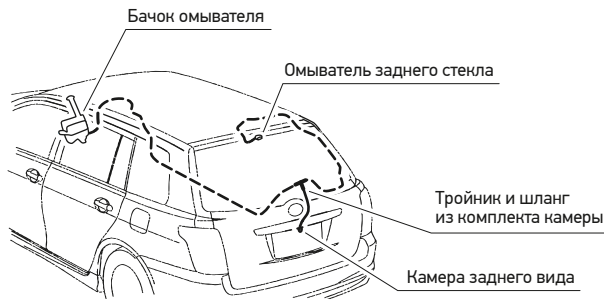

## Подключение камеры

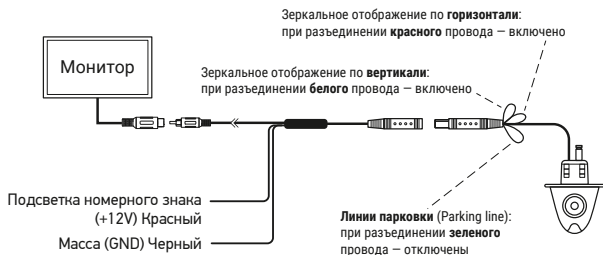

**ВНИМАНИЕ!** Размыкать и замыкать провода линий парковки, зеркального отображения по горизонтали и по вертикали необходимо только на отключенной от питания камере заднего вида!

## Характеристики

Тип сенсора .....	GC2053 CVBS
Размер пикселя .....	2.8 × 2.8 um
Количество эффективных пикселей .....	800 TVL
Физический размер матрицы .....	2.8 × 2.8 um
Размер сенсора .....	1/2.9"
Входная тактовая частота .....	6–27 Mhz
Максимальная частота кадров .....	30 fps/full size
Чувствительность .....	3.87 V/Lux.sec
Рабочее напряжение .....	6–12 V
Класс пыле- влагозащиты .....	IP68
Температура хранения .....	-40–105 °C
Рабочая температура .....	-30–80 °C
Динамический диапазон .....	81 dB
Парковочные линии .....	вкл/откл