

Wi-Fi камера

CTV-Cam B10




КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО


Перед вами умный помощник для защиты дома.

CTV-Cam B10 — Wi-Fi видеокамера для удаленного видеонаблюдения и записи важных событий. Будьте всегда на связи с домом: контролируйте безопасность и не волнуйтесь за родных и близких.


КОМПЛЕКТАЦИЯ



Крепежный комплект

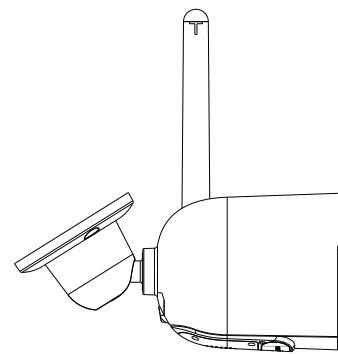



Wi-Fi камера

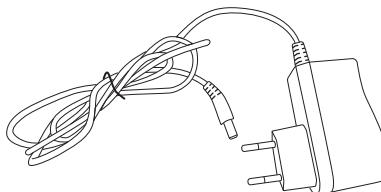

Адаптер питания

Производитель оставляет за собой право изменять функциональные возможности, технические характеристики, комплектацию и упаковку без предварительного уведомления.

КОНСТРУКЦИЯ

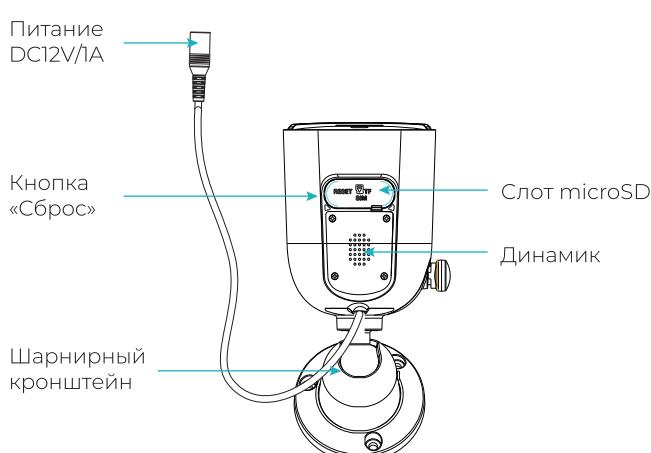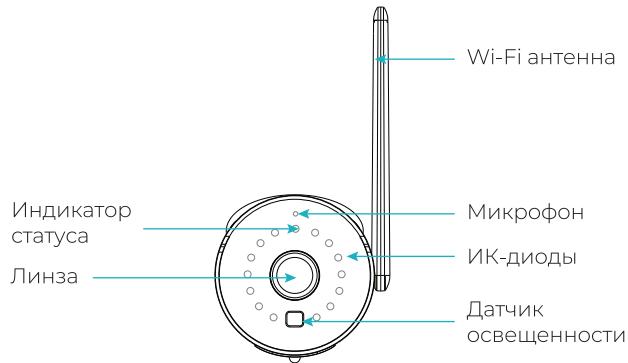

УСТАНОВКА




ВАЖНО: Обязательно отключите электропитание перед монтажом!



ВАЖНО: В случае беспроводного подключения к интернету, убедитесь, что в месте установки видеокамеры сигнал сети Wi-Fi устойчив и имеет достаточный уровень.

- Выберите ровную горизонтальную поверхность для установки: например, стену.
- Установите крепежные элементы на поверхности и прикрепите камеру.
- Подайте питание на камеру.
- Отрегулируйте положение камеры при помощи шарнирного кронштейна.

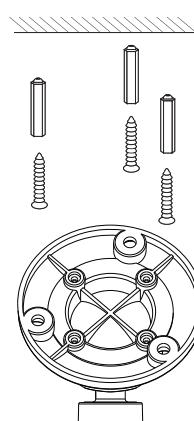

ПРИЛОЖЕНИЕ CTV HOME

Для подключения к видеокамере через интернет найдите в Google Play или Apple Store приложение CTV Home либо отсканируйте QR-код ниже и скачайте приложение. Если вы не пользовались CTV Home ранее, — после установки зарегистрируйте учетную запись.



При Wi-Fi подключении могут возникнуть проблемы, связанные с нестабильной работой роутера и ограниченной зоной его покрытия.



При Wi-Fi подключении используйте только сети на частоте 2,4 ГГц.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

- Подключите смартфон к той интернет сети, к которой планируете подключать камеру.
- Подайте питание на камеру и дождитесь ее загрузки. Это займет не более 1 мин.
- Откройте приложение CTV Home, нажмите на иконку плюса в правом верхнем углу, затем выберите «Добавить устройство».
- В разделе «Видеокамеры» выберите «CTV-Cam B10».
- Нажмите на камере кнопку «Сброс» на 5-7 секунд. Камера издаст звуковой сигнал и перейдет в режим перезагрузки. В приложении нажмите на кнопку «Вперед».
- Выберите сеть Wi-Fi частотой 2,4 ГГц и введите пароль. Нажмите «Далее».
- Подготовьте камеру для сканирования QR-кода и нажмите «Продолжить». Поднесите смартфон к камере на расстояние 15-20 см.
- Камера считает QR-код, издаст три звуковых сигнала и перейдет в режим перезагрузки. Нажмите на «Услышал звуковой сигнал».
- При необходимости переименуйте устройство и укажите его местоположение.

3 МП

Разрешение
2304*1296



Режим День/Ночь
Фильтр IR-Cut

100°

Угол
обзора



Двусторонняя
аудиосвязь



Детекция
движения



Поддержка карт памяти
microSD до 256 ГБ



Питание
DC 12V



Габариты
88x162x74 мм



Рабочая температура
-25 ~ +50 °C



Класс защиты

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

**Пожалуйста, берегите себя!
Соблюдайте технику безопасности.**



ВАЖНО: Обязательно отключите электропитание перед монтажом.

При установке и дальнейшем использовании видеокамеры следуйте общим правилам электробезопасности эксплуатации электроприборов, а также требованиям нормативно-правовых актов по электробезопасности. В том числе:

⚠ Избегайте установки изделия и прокладки проводов вблизи источников тепла (например, радиаторов отопления) и электромагнитных помех (телеvisor, усилителя, радиоприемника и т.п.).

⚠ Рекомендуется подключать камеру к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.

⚠ Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

⚠ Используйте и храните камеру только в закрытых помещениях при температурах от -25°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 95%.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре. Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров. Устройство подлежит утилизации после утраты им потребительских свойств.

С подробной информацией об устройстве и инструкцией по эксплуатации ознакомьтесь на нашем сайте ctvcctv.ru

Информация о дате производства находится на стикере на устройстве. Ознакомиться с декларацией о соответствии можно на сайте ctvcctv.ru в разделе «Сертификаты». Изготовитель: Шэнъянь Вэй Винх Технологии Ко., ООО. Адрес: 4-й этаж, Цзянъи Чжунань, №2507 Сонгбай Род, сообщество Лонгтэн, улица Шин, р-н Баодэн, Шэнъянь, Китай. Сделано в Китае. Импортер: ООО «Сити Видео». Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2 пом. 211.

