


Камера заднего вида AVS311CPR (180 Multiview)

Особенности




- Угол обзора 180°
- 6 режимов обзора
- Переключение режимов одной кнопкой




Режимы обзора

Данная камера может отображать картинку в 6-ти разных режимах. Переключение между ними происходит нажатием кнопки.

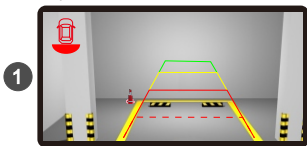


Угол обзора 180°

Включен по умолчанию.




Вид сверху + угол обзора 130°

Рекомендован при движении строго назад и приближении к стене.

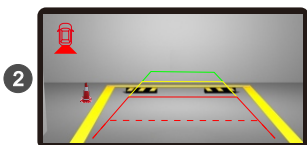


Угол обзора 130°

Рекомендован при движении строго назад.




Угловой вид с приближением

Рекомендован только при движении задним ходом между препятствиями.



Вид сверху

Рекомендован при движении к стене или большому препятствию.




Угловой вид + вид сверху

Рекомендован только при движении задним ходом между препятствиями и приближении к стене.

Настройка режимов обзора

Вы можете выбрать для себя 2-3 удобных режима обзора, а остальные скрыть. Переключитесь на режим который необходимо скрыть. Нажмите удерживайте кнопку в течении 2-х секунд. Выбранный Вами режим исчезнет. Чтобы вернуть скрытые режимы нажмите и удерживайте кнопку при перезапуске питания камеры. Это действие приведёт к полному сбросу настроек режимов обзора.

Схема подключения

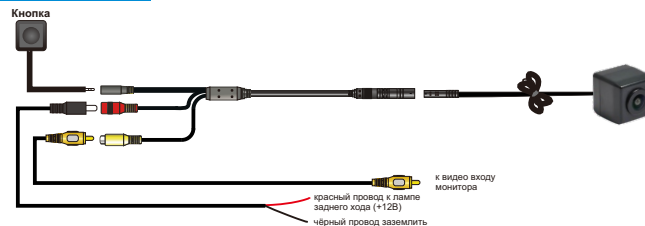

Технические характеристики

Угол обзора	180° по горизонтали, 190° по диагонали
Матрица	1/3" CCD
Видеорежим	NTSC
Разрешение матрицы	1280x720
Класс пыле- и влагозащиты	IP67
Минимальная освещённость	0.1 LUX
Выход	CVBS тюльпан, уровень 1.0Vp-p.75 Ом
Тип передачи изображения	Зеркальное
Диапазон рабочей температуры	от -20°C до +50°C
Питание	DC 12 В
Размеры установочной площадки	37 мм x 21 мм
Дополнительно	6 режимов обзора, переключение режимов обзора